



CATÁLOGO

DE PRODUCTOS


SONOFF ARGENTINA SRL

 INFO@SONOFFARGENTINA.COM

 +54 9 11 53780504

 WWW.SONOFFARGENTINA.COM

    SONOFFARGENTINA



LA MEJOR OPCIÓN PARA TU HOGAR INTELIGENTE



Acerca de SONOFF ARGENTINA

SONOFF es una de las marcas de IoT de más rápido crecimiento en el mundo que brinda una amplia gama de productos y soluciones de primer nivel para el control y automatización inteligente de su hogar.

Con el objetivo de convertirse en el líder global en domótica y hacer realidad su visión de “hacer la vida más fácil”, ha lanzado interruptores inteligentes en forma continua, desde su establecimiento en 2016. SONOFF tiene como objetivo principal el proveer a sus usuarios de productos para una vida más inteligente y sencilla.

SONOFF se destaca por su innovación constante, especializándose en la investigación, desarrollo, diseño, producción y comercialización de tecnología inalámbrica, sistemas de automatización y servicios en la nube

SONOFF ARGENTINA es el distribuidor exclusivo de la marca en la República Argentina para brindarle confiabilidad, servicio y asistencia local en el país. Estamos totalmente comprometidos en generar soluciones confiables y robustas para mejorar su calidad de vida.

Sonoff es su elección Inteligente!

Funcionalidades Principales de eWeLink

-  Control Remoto
-  Control Compartido
-  Temporizador
-  Estado al Encender
-  Registro de Eventos Históricos
-  Sincronismo
-  Control LAN
-  Control por Voz
- EN


Multi-Language
-  Escenas Inteligentes
-  Modo Pulsos
-  Visualización de Cámaras
-  Modo Enclavamiento
-  Agrupación de Equipos

SONOFF
eWeLink es la
aplicación para
controlar todos
sus dispositivos.



Los dispositivos inteligentes SONOFF son compatibles con los siguientes Ecosistemas AIoT

Compatible con alexa

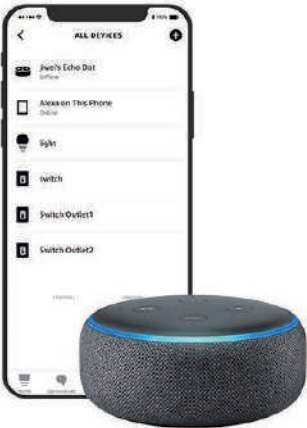

Compatible con Google Home



Compatible con Alice



Compatible with HUAWEI HiLink




Compatible with Mijia




Compatible with DuerOS




Compatible with SmartThings

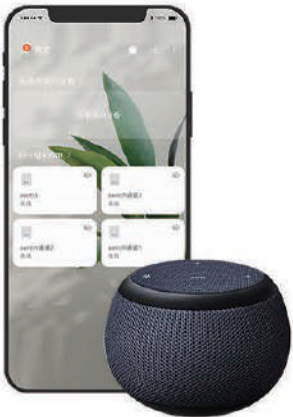

Compatible with Hey Siri

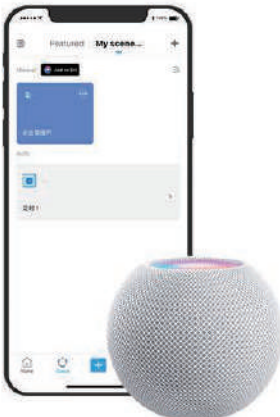

Compatible with IFTTT

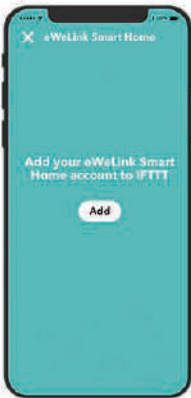

Compatible with AliGenie



Compatible with Midea Meiju



ÍNDICE



INTERRUPTORES INTELIGENTES

— 01 - 26



INTERRUPTORES INTELIGENTES
DE PARED

— 27 - 38



PANELES DE CONTROL CENTRAL

— 39 - 44



GATEWAYS & SENSORES

— 45 - 58



CÁMARAS DE SEGURIDAD

— 59 - 64



EQUIPOS PARA EL HOGAR

— 65 - 72




ACCESORIOS

— 73 - 82

Nota: Las especificaciones técnicas de este manual son solo a modo de referencia y para uso exclusivo en la República Argentina.

INTERRUPTORES INTELIGENTES

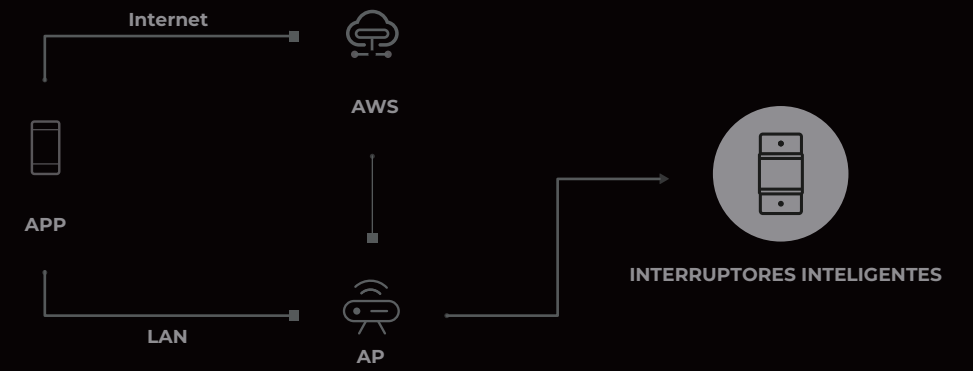

BASICR4

INTERRUPTOR INTELIGENTE



1º
PRIMER INTERRUPTOR INTELIGENTE

+5
ACTUALIZACIONES DE HARDWARE

+26
ACTUALIZACIONES DE SOFTWARE

+7 Millones
DE UNIDADES VENDIDAS




BASICR4

Interruptor Inteligente

- Mobile App
- Control por Voz
- Temporizador

Modelo:	BASICR4
Entrada:	100-240V~50/60Hz 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	45.8g
Dimensiones:	88x39x24mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ETL/ISCD/SRRC

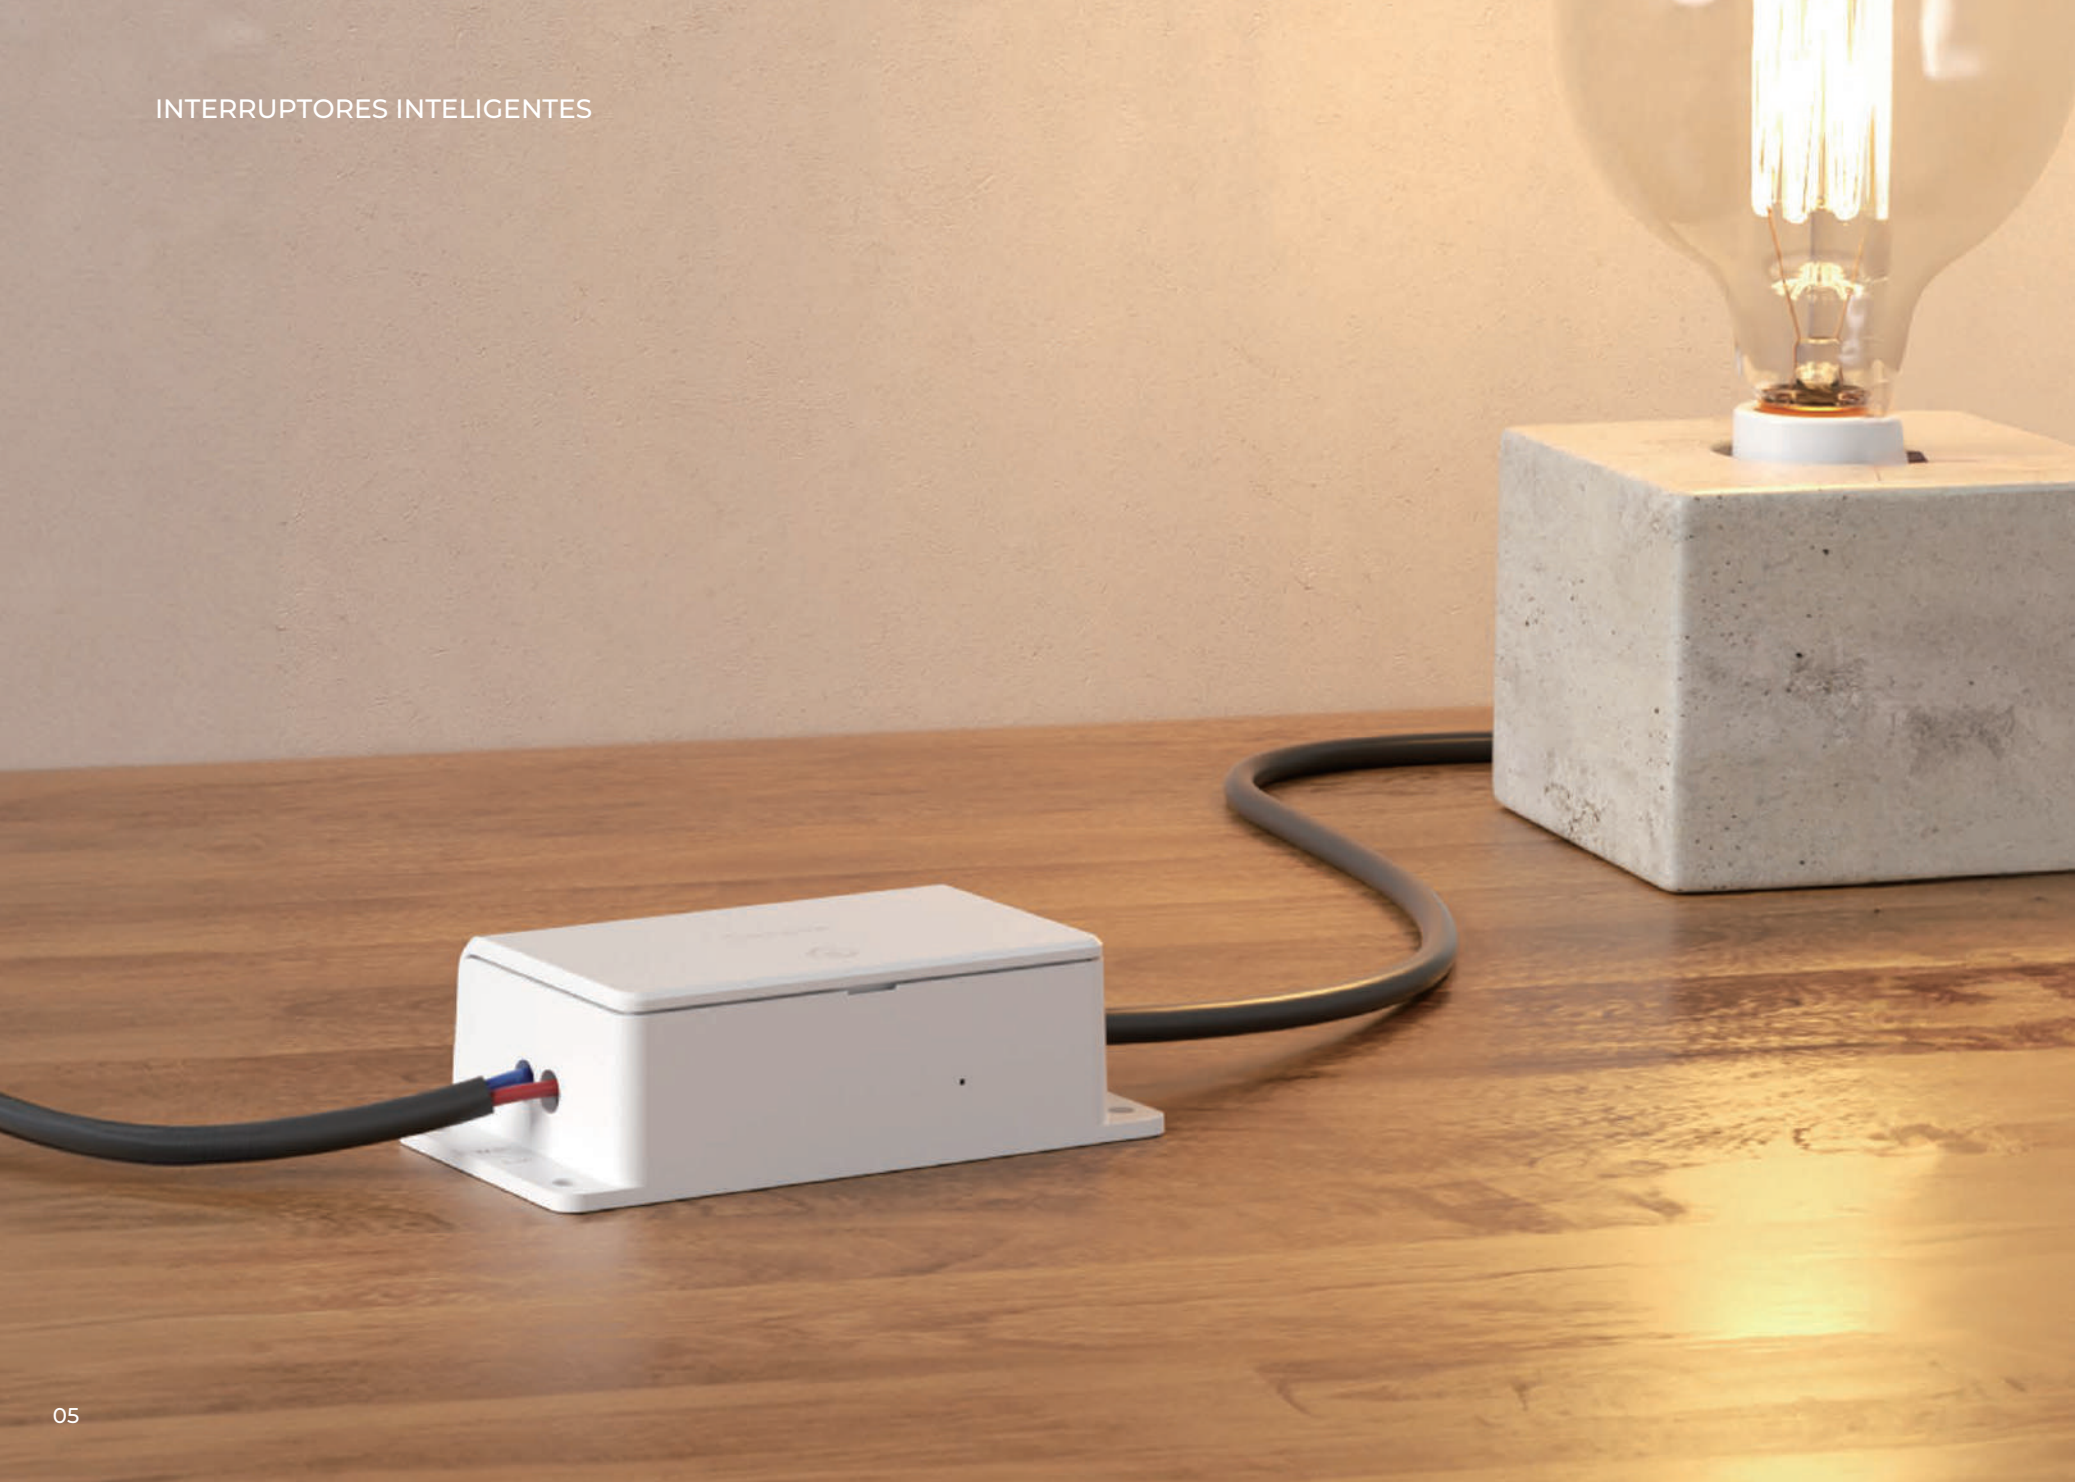

Basic Gen5
Interruptor Inalámbrico Matter

- 
Mobile App
- 
Control por Voz
- 
Temporizador

Modelo:	BASIC-1GS
Entrada:	100-240V~50/60Hz 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	44.8g
Dimensiones:	80.5x41.5x23.6mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS





MINI Extreme
Interruptor WiFi

- 
Mobile App
- 
Admite Llave Externa
- 
Temporizador

Modelo:	MINIR4M
Entrada:	100-240V~50/60Hz 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	26.7g
Dimensiones:	39.5x33x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV/ISED/SRRC



MINI Extreme
Interruptor WiFi

- 
Mobile App
- 
Admite Llave Externa
- 
Temporizador

Modelo:	MINIR4
Entrada:	100-240V~50/60Hz 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	26.7g
Dimensiones:	39.5x33x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV/ISED/SRRC

INTERRUPTORES INTELIGENTES



ZBMINI Extreme

Interruptor Zigbee sin Neutro



Admite Llave Externa



Sin Neutro



No usa By-pass

Modelo:	ZBMINIL2
Entrada:	100-240V~50/60Hz 6A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	6A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	22g
Dimensiones:	39.5x32x18.4mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV/ISED



ZBMINI Extreme

Interruptor Zigbee con Neutro



Mobile App



Admite Llave Externa



Temporizador

Modelo:	ZBMINIR2
Entrada:	100-240V~50/60Hz 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	26.7g
Dimensiones:	39.5x33x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



MINI DUO

Interruptor DUO WiFi

-  Mobile App
-  Admite Llave Externa
-  Temporizador

Modelo:	MINI-2GS
Entrada:	100-240V~50/60Hz 16A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A/Canal 16A Total
Canales:	2-Canales
Conectividad:	WiFi / Matter
	IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	36.5g
Dimensiones:	45x39.4x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



MINI DUO

Interruptor DUO Zigbee

-  Mobile App
-  Admite Llave Externa
-  Temporizador

Modelo:	MINI-ZB2GS
Entrada:	100-240V~50/60Hz 16A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A/Canal 16A Total
Canales:	2-Canales
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router)
	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	36.2g
Dimensiones:	45x39.4x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



MINI DUO-L

Interruptor DUO Zigbee sin Neutro

-  Admite Llave Externa
-  Sin Neutro
-  No usa By-pass

Modelo:	MINI-ZB2GS-L
Entrada:	100-240V~50/60Hz 12A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A/Canal 12A Total
Canales:	2-Canales
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	33g
Dimensiones:	45x39.4x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



MINI-RBS

Interruptor inteligente para Motores de Cortina



Mobile App




Control por Voz



Control de Porcentaje

Modelo:	MINI-RBS
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	1A
Canales:	Avance/Reversa
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	25.1g
Dimensiones:	39.5x33x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS

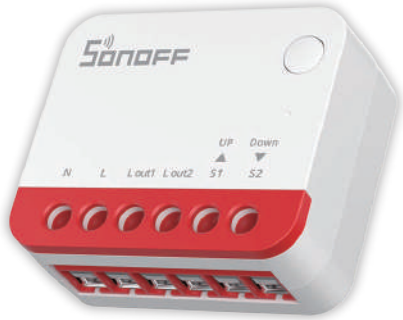

MINI-ZBRBS

Interruptor inteligente para Motores de Cortina



Mobile App



Control por Voz



Control de Porcentaje


Modelo:	MINI-ZBRBS
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	1A
Canales:	Avance/Reversa
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	25.1g
Dimensiones:	39.5x33x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



Brillante



Oscuro

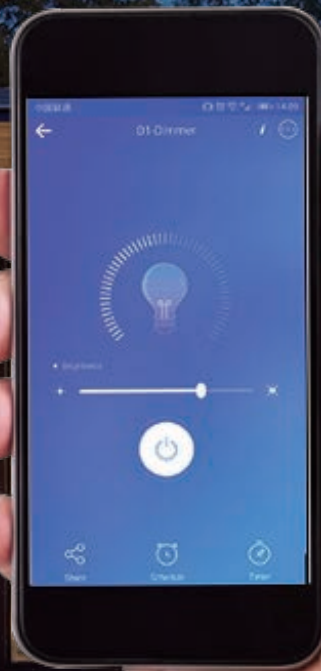

MINI-DIM

Interruptor WiFi Dimerizable



Mobile App



Admite Llave Externa



Temporizador



Dimer

Modelo:	MINI-DIM
Entrada:	220-240V~50/60Hz 2A Máx.
Salida:	220-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	2A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	40g
Dimensiones:	45x39.4x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



MINI-ZBDIM

Interruptor Zigbee Dimerizable



Mobile App



Admite Llave Externa



Temporizador



Dimer

Modelo:	MINI-ZBDIM
Entrada:	220-240V~50/60Hz 2A Máx.
Salida:	220-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	2A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	40g
Dimensiones:	45x39.4x16.8mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



MINI-D

Interruptor inteligente WiFi de Contacto Seco



-  Mobile App
-  Temporizador
-  Contacto Seco
-  Entrada AC/DC

Modelo:	MINI-D
Entrada:	100-240V~50/60Hz 12-48V = DC
Salida:	Contacto Seco NA/NC (Salida sin Energizar)
Carga Máx.:	2A/24V = DC Máx.
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	34.5g
Dimensiones:	41x43x21.5mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



S-MATE

Controlador de Escenas para Embutir eWeLink-Remote



eWeLink-Remote	
Modelo:	S-MATE
Entrada:	Auxiliares: 100-240V~50/60Hz 16A Máx. / Alimentación: 3V = DC
Batería:	1 x CR2032 (3V)
Carga Máx.:	16A (Contactos Auxiliares)
Canales:	3-Canales
Conectividad:	eWeLink-Remote 2.4GHz.
Dimensiones y Peso:	51x44.5x24mm / 41g
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS/TUV

El S-MATE y el S-MATE2 requieren un eWeLink-Remote Gateway para conectarse a la red. Pueden actuar como controladores de escenas, activando cualquier dispositivo agregado a la app eWeLink. Además, pueden controlar directamente los dispositivos que funcionen como eWeLink-Remote Gateway, sin necesidad de conexión a la red.




S-MATE Extreme

Controlador de Escenas para Embutir eWeLink-Remote



eWeLink-Remote	
Modelo:	S-MATE2
Entrada:	3V = DC
Batería:	1 x CR2477 (3V)
Canales:	3-Canales
Conectividad:	eWeLink-Remote 2.4GHz.
Dimensiones y Peso:	40.3x37.4x18.3mm / 26.8g
Color:	Blanco
Material:	ABS
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS/ISED

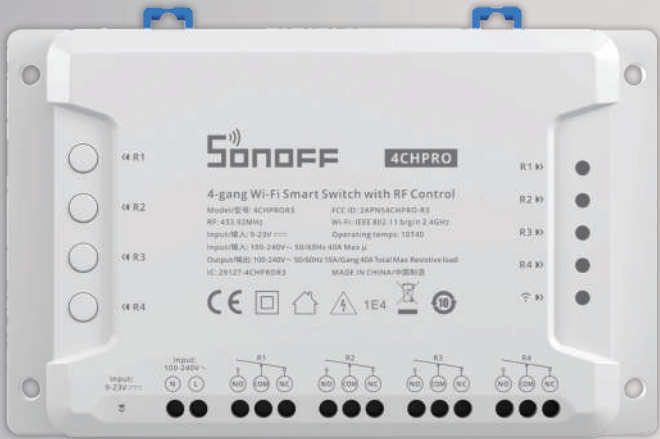

4CHPROR3

Interruptor Inalámbrico WiFi de 4 Canales con Salida de Contacto Seco y Control RF



Mobile App



Control por Voz



Control RF



Modo Enclavamiento

Modelo:	4CHProR3
Entrada:	100-240V~50/60Hz 9-23V=DC
Salida:	Contacto Seco NA/NC (Salida sin Energizar)
Carga Máx.:	10A/Canal 40A Total (DC: 30V, 5A/Canal Máx.)
Canales:	4-Canales
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 433.92 MHz (RF)
Peso:	241g
Dimensiones:	145x90x34mm
Montaje:	Riel Din o Atornillado
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



DUALR3

Interruptor WiFi de 2 Canales con Entradas para Llaves Externas, Control de Motores de Cortina y Medición de Energía



Mobile App



Admite Llave Externa



Control de Motor



Monitoreo de Energía

Modelo:	DUALR3
Entrada:	100-240V~50/60Hz 15A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	10A/Canal 15A Total
Carga Motor:	1A Máx.
Canales:	2-Canales
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	75g
Dimensiones:	54x49x24mm
Montaje:	Soporte Riel Din Desmontable
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV





TH Origin/Elite

Interruptor Inalámbrico WiFi con
Monitor de Temperatura y Humedad



Mobile App



Control por Voz



Temporizador



Monitoreo de
Temperatura/Humedad

Modelo:	THR316,THR316D,THR320D
Entrada:	100-240V~50/60Hz THR316,THR316D: 16A Máx. THR320D: 20A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz y Contacto Seco (DC: 5-30V, 1A Máx)
Carga Máx.:	THR316,THR316D: 16A. THR320D: 20A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Accesorios Compatibles:	THS01 / WTS01 / MS01 / RL560
Interfaz de Accesorios:	Rj9
Dimensiones y Peso:	THR316: 98x54x27.5mm / 100g THR316D,THR320D: 98x54x31mm / 120g
Montaje	Soporte Riel Din Desmontable
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV/SRRC



THR316



THR316D/THR320D

* Pude utilizar el cable extensor SONOFF RL560 para ubicar el sensor en la posición más conveniente.

INTERRUPTORES INTELIGENTES



POW Elite / POW Origin

Interruptor Wi-Fi con Monitor de Energía



Mobile App



Monitoreo de Energía



Sobrecarga



Históricos

Modelo:	POWR316,POWR316D,POWR320D
Entrada:	100-240V~50/60Hz POWR316,POWR316D: 16A Máx. POWR320D: 20A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	POWR316,POWR316D: 16A POWR320D: 20A
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Dimensiones y Peso:	POWR316: 98x54x27.5mm / 100g POWR316D,POWR320D: 98x54x31mm / 120g
Montaje	Soporte Riel Din Desmontable
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS/TUV/SRRC



POWR316



POWR316D/POWR320D

POW Ring

Interruptor Wi-Fi con Monitor de Energía con Transformador de Corriente



Monitoreo de Energía



Sobrecarga



Temporizador




Históricos

Modelo:	POWCT
Entrada:	100-240V~50/60Hz
Salida:	Contacto Seco NA (Salida sin Energizar)
Carga Máx.:	2A (240V~AC/30V=DC)
Canales:	1-Canal
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Conector de Antena:	SMA
Interfaz de Toroide:	Rj9
Rango de Medida:	100A
Peso:	120g
Dimensiones:	98x54x31mm
Montaje	Soporte Riel Din Desmontable
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



POWCT

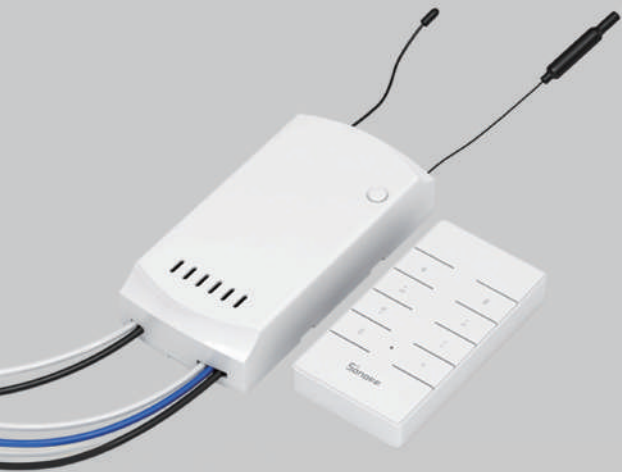

iFan04-H

Interruptor Inalámbrico WiFi para el Control del Ventilador e Iluminación



Mobile App



Control por Voz



Control RF



Ajuste de Velocidad de Ventilación

Modelo:	iFan04-H
Entrada:	100-240V~50/60Hz 5A Máx.
Salida:	100-240V AC 50/60Hz
Carga Máx.:	Ventilador: 2A Máx./Luz: 3A Máx. 5A Total (Tungsteno: 690W Máx, Led: 300W Máx.)
Canales:	2-Canales (Ventilador y Luminaria)
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz 433.92 MHz (RF)
Velocidades:	3
Accesorio:	Incluye Control Remoto RM433R2
Peso:	205g
Dimensiones:	116x50x26mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo
Certificación:	CE/FCC/RoHS



Accesorios Compatibles

(Vea capítulo de accesorios para más detalles)

RM433R2

Control Remoto RF 433MHz de 8 botones




RM433R2-BASE

Base de pared para Control Remoto



INTERRUPTORES INTELIGENTES DE PARED

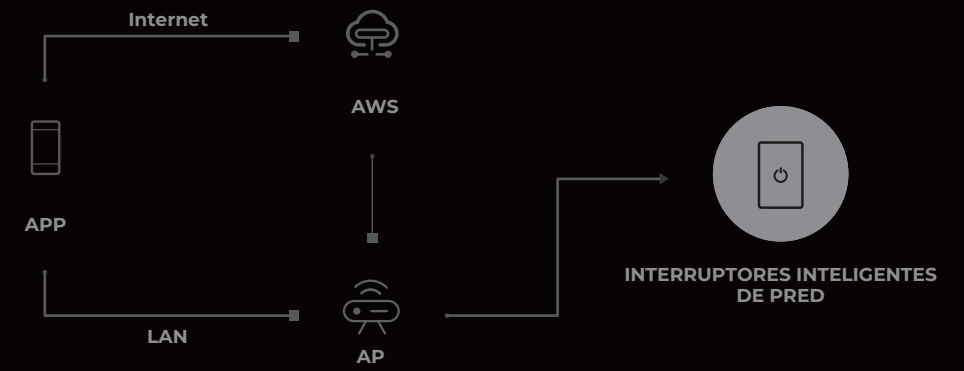



T5

Interruptores WiFi Multisensoriales Táctiles de Embutir de 1 a 4 Canales



Mobile App



Control por Voz




Táctil y Vibración



Efectos de Luz

Modelos:	T5-1C-120, T5-2C-120, T5-3C-120, T5-4C-120
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1C: 5A Máx. 2C: 10A Máx. 3C: 15A Máx. 4C: 16A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	T5-1C-120: 5A T5-2C-120: 5A/Canal 10A Total T5-3C-120: 5A/Canal 15A Total T5-4C-120: 4A/Canal 16A Total
Canales:	1-Canal/2-Canales/3-Canales/4-Canales
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Función Adicional:	El modelo T5-3C-120 permite controlar motores de cortinas.
Peso:	1C: 196.6g 2C: 202g 3C: 207.6g 4C: 210g
Dimensiones:	120x74x39mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignifugo + CRS (Acero Laminado en Frío)
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED


Cobertores Opcionales:




Star




Cartoon



T5-1C-120



T5-2C-120



T5-3C-120



T5-4C-120



T6 matter

Interruptores WiFi Táctiles de Embutir de 1 a 3 Canales



Mobile App



Modo Relé Desacoplado



Panel Táctil



Led Indicador

Modelos:	T6-1C-120M, T6-2C-120M, T6-3C-120M
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1C: 10A Máx. 2C: 16A Máx. 3C: 16A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	T6-1C-120M: 10A T6-2C-120M: 10A/Canal I 16A Total T6-3C-120M: 10A/Canal I 16A Total
Canales:	1-Canal/2-Canales/3-Canales
Conectividad:	WiFi / Matter IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	1C: 133.3g 2C: 140.7g 3C: 149.5g
Dimensiones:	120x74x37.7mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo + Panel de Vidrio Templado
Certificación:	CE/FCC/RoHS



T6-1C-120M



T6-2C-120M



T6-3C-120M



TX


Interruptores WiFi Táctiles de Embutir de 1 a 3 Canales



Mobile App



Control RF


Control Táctil

Modelos:	T2US1C, T2US2C, T2US3C T3US1C, T3US2C, T3US3C
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1C: 2A Máx. 2C: 4A Máx. 3C: 6A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	T2US1C, T3US1C: 2A T2US2C, T3US2C: 2A/Canal 4A Total T2US3C, T3US3C: 2A/Canal 6A Total
Canales:	1-Canal/2-Canales/3-Canales
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Peso:	1C: 207g 2C: 217g 3C: 225g
Dimensiones:	120x74x38mm
Color:	Serie T2: Blanco / Serie T3: Negro
Material:	PC V0 - Ignífugo + Panel de Vidrio Templado
Certificación:	CE/FCC/RoHS


T2US1C
T3US1C


T2US2C
T3US2C


T2US3C
T3US3C

Accesorios Compatibles

(Vea capítulo de accesorios para más detalles)

RM433R2

Control Remoto RF 433MHz de 8 botones



RM433R2-BASE

Base de pared para Control Remoto





M5

Interruptores WiFi con Teclas de Embutir de 1 a 3 Canales



Mobile App



Control por Voz



Temporizador


Modelos:	M5-1C-120, M5-2C-120, M5-3C-120 M5-1C-120M, M5-2C-120M, M5-3C-120M M5-1C-120W, M5-2C-120W, M5-3C-120W
Entrada:	100-240V~50/60Hz 1C: 10A Máx. 2C: 10A Máx. 3C: 6A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	M5-1C-120/W/M: 10A M5-2C-120/W/M: 5A/Canal 10A Total M5-3C-120/W/M: 2A/Canal 6A Total
Canales:	1-Canal/2-Canales/3-Canales
Conectividad:	WiFi/Matter (en serie W y M) IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	1C: 166g 2C: 174g 3C: 176g
Dimensiones:	120x74x41.5mm
Color:	Serie 120 y 120M: Gris Oscuro / Serie 120W: Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo + CRS (Acero Laminado en Frío)
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



M5-1C-120
M5-1C-120M

M5-2C-120
M5-2C-120M

M5-3C-120
M5-3C-120M

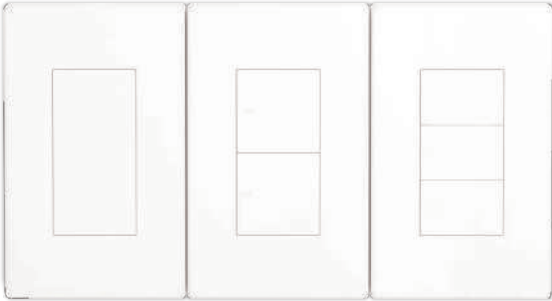

M5-1C-120W

M5-2C-120W

M5-3C-120W

ZBM5

Interruptores Zigbee con Teclas de Embutir de 1 a 3 Canales



Mobile App



Control por Voz



Temporizador



Cable Neutro Opcional

Modelos:	ZBM5-1C-120W, ZBM5-2C-120W, ZBM5-3C-120W
Entrada:	100-240V~50/60Hz
	1C: 10A Máx. 2C: 10A Máx. 3C: 10A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	ZBM5-1C-120W: 10A
	ZBM5-2C-120W: 10A/Canal 10A Total
	ZBM5-3C-120W: 10A/Canal 10A Total
Función Adicional:	Funciona con o sin neutro (carga mínima de 3 W)
Canales:	1-Canal/2-Canales/3-Canales
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router)
	IEEE 802.15.4 2.4GHz
Peso:	1C: 176g 2C: 184g 3C: 193g
Dimensiones:	120x74x39.4mm
Color:	Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo + CRS (Acero Laminado en Frío)
Certificación:	CE/FCC/RoHS



ZBM5-1C-120W




ZBM5-2C-120W



ZBM5-3C-120W

PANELES DE CONTROL CENTRAL

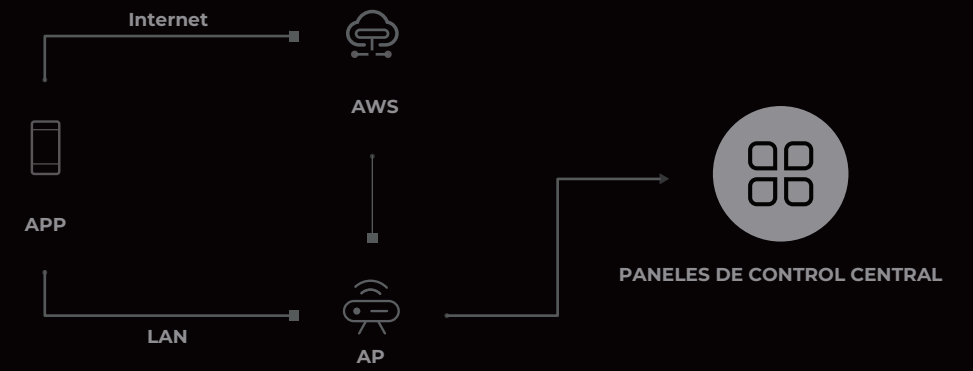



NSPanel

Panel de Control Central e Interruptor WiFi de 2 Canales de Embutir con pantalla Táctil

-  Mobile App
-  Control por Voz
-  Termostato
-  Control Táctil

Modelos:	NSPanel-US, NSPanel-USW
Entrada:	100-240V~50/60Hz 4A Máx.
Salida:	100-240V~50/60Hz
Carga Máx.:	2A/Canal 4A Total
Canales:	2-Canales
Pantalla:	Tamaño: 3.5" Resolución: 480*320px. Panel Táctil
Características:	Sensor de Temperatura Integrado
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	252g
Dimensiones:	120x74x41.7mm
Color:	NSPanel-US: Gris Oscuro / NSPanel-USW: Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo + CRS (Acero Laminado en Frío) + Panel de Vidrio Templado
Certificación:	CE/FCC/RoHS



NSPanel-USW



NSPanel-US



NSPanel Pro

Panel de Control Central Multifunción
WiFi de Embutir con Pantalla Táctil


Mobile App


Control por Voz


Termostato


Control Táctil


Monitoreo de Energía


Hub Zigbee

Modelos:	NSPanel120PB, NSPanel120PW
Entrada:	100-240V~50/60Hz 0.15A Máx.
Pantalla:	Tamaño: 4.7" Resolución: 750x1334px. Panel Multitáctil
Funciones:	Zigbee Gateway/eWeLink Remote Gateway/ Hub Matter/ Visor de Cámara/Intercomunicador/ Control Temp. y Energía/Central Alarmas/etc.
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz ZigBee 3.0 (Gateway) IEEE 802.15.4 2.4GHz Matter Hub / eWeLink-Remote-Gateway
Peso:	221g
Dimensiones:	122.5x74.5x39.5mm
Color:	NSPanel120PB: Gris Oscuro / NSPanel120PW: Blanco
Material:	PC V0 - Ignífugo + CRS (Acero Laminado en Frío) + Panel de Vidrio Templado
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED




NSPanel120PB



NSPanel120PW

GATEWAYS & SENSORES

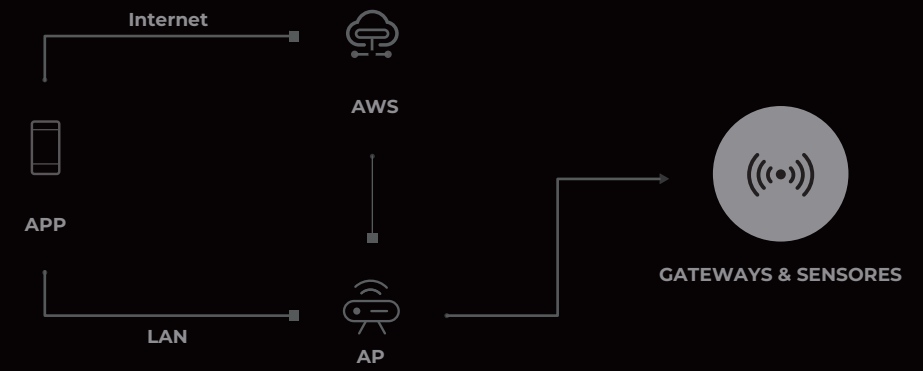



SNZB-01P

Botón Inalámbrico ZigBee

Modelo:	SNZB-01P
Batería:	1 x CR2477 3V DC
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
Función Especial:	Alerta batería baja / Disparo de escenas / Detección de pulso simple, doble o continuo.
Montaje:	Base magnética con adhesivo 3M / Opción tornillo
Material:	PC V0 - Ignífugo
Dimensiones y Peso:	45x45x17.7 mm / 27,8 g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-02P

Sensor de Temperatura y Humedad ZigBee

Modelo:	SNZB-02P
Batería:	1 x CR2477 3V DC
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
Función Especial:	Alerta batería baja / Datos en tiempo real / Escenas
Montaje:	Base magnética con adhesivo 3M / Opción tornillo
Material:	PC V0 - Ignífugo
Dimensiones y Peso:	45x45x17.7mm / 25,6 g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-03P

Sensor de Movimiento PIR Zigbee

Modelo:	SNZB-03P
Batería:	1 x CR2477 3V DC
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
Rango de Sensado:	Hasta 6m / 110°.
Función Especial:	Alerta batería baja/Datos en tiempo real/Escenas
Montaje:	Base magnética con adhesivo 3M/Opción tornillo
Material:	PC + ABS
Dimensiones y Peso:	44.2x44.2x65mm / 57.9 g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-04P

Sensor Puertas y Ventanas Zigbee

Modelo:	SNZB-04P
Batería:	1 x CR2477 3V DC
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
Función Especial:	Alerta batería baja / Datos en tiempo real/ Escenas
Montaje:	Adhesivo 3M
Material:	PC + ABS
Dimensiones:	Sensor:50.5x32x21.9mm/Magneto:27x12x12.4mm
Peso:	34.6 g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-05P

Sensor de Fugas y Goteo de Agua Zigbee

Modelo:	SNZB-05P
Batería:	1 x CR2477 3V DC
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final)
Función Especial:	Alerta batería baja / Alertas en tiempo real / Sensado perimetral
Estanqueidad:	IP67
Material:	PC + ABS
Dimensiones y Peso:	48x48x21.6mm / 45g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED
Cable de Sensado:	
Modelo:	WLDC200
Longitud:	2m
Material:	PC + ABS
Peso:	32g



SNZB-06P

Sensor de Presencia Humana Zigbee

Modelo:	SNZB-06P
Entrada:	5V $\pm$ DC 1A
Conector:	USB Tipo C
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Router)
Distancia de Sensado:	Hasta 4m
Función Especial:	Sensor de luz/Alertas en tiempo real
Montaje:	Base magnética con adhesivo 3M/Opción tornillo
Material:	PC + ABS
Dimensiones y Peso:	44.2x44.2x59mm / 35.5g
Color:	Blanco
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-02D

Sensor de Temperatura y Humedad Zigbee con Pantalla LCD

- Mobile App
- Alta Precisión
- Opción de Unidades
- Almacenamiento y Registro de Históricos

Modelo:	SNZB-02D
Alimentación:	3V $\equiv$ DC
Batería:	1 x CR2450
Rango de Temperatura:	-10°C ~ 60°C
Rango de Humedad:	5 ~ 95 % RH
Precisión de Temperatura:	$\pm$ 0.2°C
Precisión de Humedad:	$\pm$ 2 % RH
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Función Especial:	Alerta batería baja /Registro de Históricos /Datos en tiempo real/Disparo de escenas
Material:	PC + ABS / Pantalla LCD
Peso:	69.5g
Dimensión de Pantalla:	2.8"
Dimensiones:	59.5x62.5x18.5 mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS/ISED



AirGuard TH

Sensor de Temperatura y Humedad Zigbee con Pantalla LCD

- Mobile App
- Alta Precisión
- Opción de Unidades
- Almacenamiento y Registro de Históricos

Modelo:	SNZB-02DR2
Alimentación:	3V $\equiv$ DC
Batería:	2 X 1.5V AAA (LR03)
Rango de Temperatura:	-20°C ~ 60°C
Rango de Humedad:	5 ~ 95 % RH
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Función Especial:	Alerta batería baja /Registro de Limites e Históricos/Datos en tiempo real/Escenas
Material:	PC + ABS / Pantalla LCD
Peso:	98g
Dimensión de Pantalla:	3.5"
Dimensiones:	95x70x18.2 mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS





SNZB-02WD

Sensor de Temperatura y Humedad IP65 ZigBee con Pantalla LCD

-
- Mobile App
-
- Proteccion IP65
-
- Opción de Unidades
-
- Almacenamiento y Registro de Históricos

Modelo:	SNZB-02WD
Alimentación:	3V $\approx$ DC
Batería:	1 x CR2477
Rango de Temperatura:	-20°C ~ 60°C
Rango de Humedad:	0 ~ 100 % RH
Precisión de Temperatura:	$\pm$ 0.2°C
Precisión de Humedad:	$\pm$ 2 % RH
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Función Especial:	Alerta batería baja /Registro de Históricos /Datos en tiempo real/Disparo de escenas
Estanqueidad:	IP65
Accesorio:	Soga de Colgar
Material:	PC + ABS / Pantalla LCD
Peso:	65.6 g
Dimensión de Pantalla:	2.2"
Dimensiones:	62.8x58.5x21.8 mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS/ISED



SNZB-02LD

Sensor de Temperatura IP65 ZigBee con Sonda y Pantalla LCD

-
- Mobile App
-
- Proteccion IP65
-
- Sonda de Medición
-
- Almacenamiento y Registro de Históricos

Modelo:	SNZB-02LD
Alimentación:	3V $\approx$ DC
Batería:	1 x CR2477
Temperatura Trabajo Base:	-10°C~60°C
Humedad de Trabajo Base:	0 ~ 100 % RH
Rango de Temperatura Sonda:	-40°C ~ 115°C
Precisión de Temperatura:	$\pm$ 0.5 °C
Longitud Cable:	1.5m
Conectividad:	Zigbee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Función Especial:	Alerta batería baja /Registro de Históricos /Datos en tiempo real/Disparo de escenas
Estanqueidad:	IP65
Accesorio:	Soga de Colgar
Material:	PC + ABS / Pantalla LCD
Peso:	86.2 g
Dimensión de Pantalla:	2.2"
Dimensiones:	62.8x58.5x21.8 mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS/ISED





iHost  

Centro de Control Inteligente para el Hogar

- 

Automatización Local, Rápida y Confiable
- 

Datos Locales y Privados
- 

Amplia Compatibilidad
- 

API Abierta e Integración con Add-Ons

Modelo: AIBridge-26
Entrada: 5 V= DC | 2A
Conector: USB Tipo-C
Interfaz Ethernet: RJ45 (10/100Mbps)
Almacenamiento: USB y TF card (hasta 256 GB)
CPU: RV1126 Quad-Core 1.5 GHz
NPU: 2.0 Tops INT8 / INT16
RAM: DDR4 4 GB
Almacenamiento Interno: eMMC 8 GB
Conectividad: WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz / BLE RTL8723
ZigBee 3.0 Hub | IEEE 802.15.4 2.4GHz
Matter Hub / eWeLink-Remote-Gateway

Material: ABS
Peso: 208 g
Dimensiones: 120x135.5x41 mm
Color: Blanco
Certificaciones: CE/FCC/RoHS/ISED



ZBBridge Ultra  

Bridge Zigbee

- 

Bridge Matter
- 

Conectividad con Múltiples Dispositivos
- 

Central de Seguridad
- 

Conector Ethernet

Modelo: ZBBridge-U
Entrada: 5 V= DC | 1A
Conector: USB Tipo-C
Interfaz Ethernet: RJ45 (10/100Mbps)
CPU: Dual-Core 1.5GHz
RAM: DDR4 1GB
Almacenamiento Interno: eMMC 8 GB
Conectividad: WiFi | IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz | Matter Hub
ZigBee 3.0 Gateway | IEEE 802.15.4 2.4GHz

Material: PC+ABS
Peso: 92.5 g
Dimensiones: 82x82x28mm
Color: Blanco
Certificaciones: CE/FCC/RoHS/ISED





ZB Bridge-P

Bridge Zigbee



Central de Seguridad



Conectividad con
Múltiples Dispositivos



Escenas Locales

Modelo:	ZB Bridge-P
Entrada:	5 V= DC 1A
Conector:	Micro USB (Incluye Cable USB)
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz ZigBee 3.0 Gateway IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	PC VO - Ignífugo
Peso:	39.5 g
Dimensiones:	62x62x20mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS



Dongle Max

Dongle Zigbee/Thread con PoE



Alta-Performance



Alimentación PoE



Doble Antena de
Alta Ganancia



Consola Web



Punto de Acceso
Hotspot



Webhooks

Modelo:	Dongle-M
Entrada:	PoE: 48V= DC 0.25A / USB Tipo C: 5V= DC 1A
Conexiones:	USB Tipo C (cable incluido 1m)/WiFi/Ethernet
Interfaz Ethernet:	RJ45
Función Especial:	Consola web/Webhooks/Hotspot/WireGuard
Antenas:	2 (5dBi)
Conectividad:	WiFi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz ZigBee 3.0 Gateway IEEE 802.15.4 2.4GHz Thread RCP / eWeLink-Remote-Gateway
Material:	PC + ABS / Aleación de Aluminio
Peso:	102 g
Dimensiones:	169x32.5x22mm
Color:	Gris Oscuro
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS





Dongle Plus

Dongle USB Zigbee 3.0

Modelo:	ZBDongle-E
Entrada:	USB : 5V = DC 100 mA Máx.
Antenas:	1 (2 dBi)
Conectividad:	ZigBee 3.0 Gateway IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	Aleación de Aluminio
Peso:	30g
Dimensiones:	75x25.5x13.5mm
Color:	Negro
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS



Dongle Plus MG24

Dongle USB Zigbee/Thread



Modelo:	Dongle-PMG24
Entrada:	USB : 5V = DC 500mA
Antenas:	1 (3 dBi)
Conectividad:	ZigBee 3.0 Gateway Thread RCP IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	PC + ABS / Aleación de Aluminio
Peso:	19.1g
Dimensiones:	214x18x10.5mm
Color:	Gris Oscuro
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS



Dongle Lite MG21


Dongle USB Zigbee/Thread



Modelo:	Dongle-LMG21
Entrada:	USB : 5V = DC 500mA
Antenas:	1
Conectividad:	ZigBee 3.0 Gateway Thread RCP IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	PC+ABS
Peso:	9g
Dimensiones:	133x18.6x10.1mm
Color:	Negro
Certificaciones:	CE/FCC/RoHS

CÁMARAS DE SEGURIDAD

Lorem Ipsum

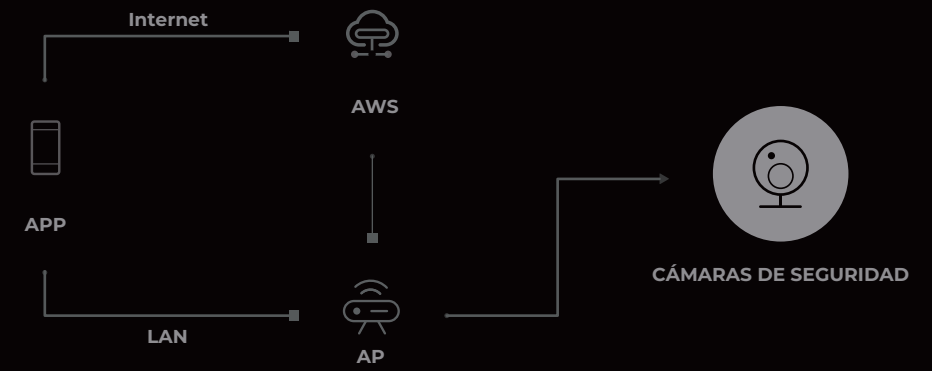



CAM Slim
Cámara de Seguridad Inteligente

- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna
- Imagen 1080P HD
- Detección de Movimiento
- Almacenamiento en la Nube

Modelo:	S-CAM
Entrada:	5V = DC 1A
Conector:	USB Tipo C
Resolución:	1080P
Apertura del Lente:	F2.3
Ángulo del Lente:	130°
Compresión de Video:	H.264
Almacenamiento:	Local: Tarjeta TF (Max.256GB) / Nube
Funciones Adicionales:	Detección de Movimiento/Audio Bidireccional /Visión Nocturna/Alarma Embebida/RTSP
Conectividad:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material:	ABS V0 - Ignífugo
Peso:	116g
Dimensiones:	91*53*44.5 mm
Color:	Blanco
Certificación:	CE/RoHS/FCC



CAM Slim Gen2
Cámara de Seguridad Inteligente

- Audio Bidireccional
- Visión Nocturna
- Imagen 1080P HD
- Detección Humana
- Almacenamiento en la Nube

Modelo:	CAM-S2
Entrada:	5V = DC 1A
Conector:	USB Tipo C
Resolución:	1920 × 1080p / 2 MP
Apertura del Lente:	F2.0
Ángulo del Lente:	100°
Longitud Focal	3.8mm
Compresión de Video:	H.264
Almacenamiento:	Local: Tarjeta TF (Max.128GB) / Nube
Funciones Adicionales:	Detección Humana/Audio Bidireccional /Visión Nocturna/Alarma Embebida/RTSP
Conectividad:	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material:	PC+ABS
Peso:	65g
Dimensiones:	48x46x86.5 mm
Color:	Blanco
Certificación:	CE/RoHS/FCC





CAM Pan-Tilt 2

Cámara de Seguridad Panorámica Inteligente



Audio Bidireccional



Visión Nocturna



Detección Humana



Visión Panorámica de 360°



Obturador Físico de Privacidad



Puntos Rápidos Predefinidos

Modelo: CAM-PT2
Entrada: 5V = DC | 2A
Conector: USB Tipo C
Resolución: 1080P
Apertura del Lente: F2.0
Ángulo de Rotación: Horizontal 340° / Vertical 180°
Ángulo del Lente: >100°
Compresión de Video: H.264
Almacenamiento: Local: Tarjeta TF (Max.128GB) / Nube
Funciones Adicionales: Detección Humana/Audio Bidireccional /Visión Nocturna/Alarma Embebida/RTSP /Obturador Físico/Puntos Predefinidos

Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material: ABS
Peso: 193g
Dimensiones: Ø74x119mm
Color: Blanco (cuerpo) y Negro (Cabezal)
Certificación: CE/RoHS/FCC



CAM Outdoor

Cámara de Seguridad Panorámica de Exterior Inteligente



Audio Bidireccional



Visión Nocturna



Detección Humana



Resolución 2K HD



Estanqueidad IP65



Seguimiento Inteligente


Modelo: CAM-B1P
Entrada: 5V = DC | 2A
Conector: USB-A
Resolución: 2K
Apertura del Lente: F1.6
Ángulo de Rotación: Horizontal 180°
Ángulo del Lente: 108°
Compresión de Video: H.264
Estanqueidad: IP65
Almacenamiento: Local: Tarjeta TF (Max.128GB) / Nube
Funciones Adicionales: Detección Humana/Audio Bidireccional /Visión Nocturna/Puntos Predefinidos /Seguimiento Inteligente/RTSP

Conectividad: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz
Material: PC+ABS
Peso: 282.7g
Dimensiones: 61x91x161mm
Color: Blanco
Certificación: CE/FCC/RoHS



EQUIPOS PARA EL HOGAR

Lorem Ipsum

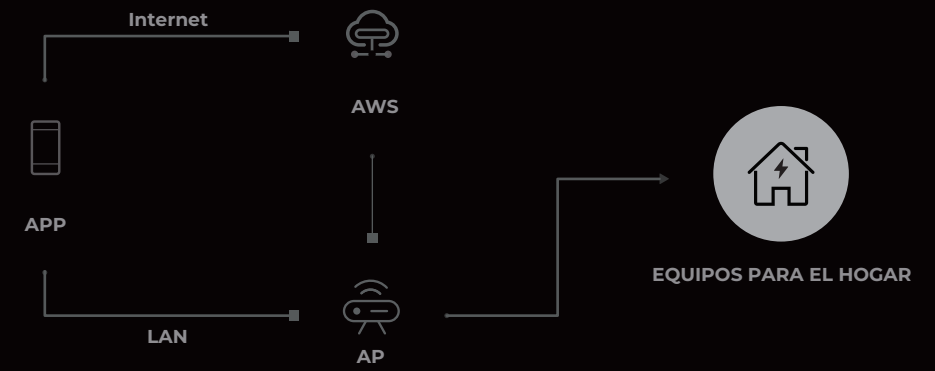



SMV-BSP

Válvula de Agua Inteligente Zigbee



Mobile App



Temporizador



Riego Cíclico



Estadísticas
de Consumo

Modelo:	SMV-BSP
Batería:	6V = DC 4 x 1.5V AA
Alcance Inalámbrico:	130 m (espacio abierto)
Presión de Trabajo:	0.06-0.8MPa
Estanqueidad:	IP55
Estándar de Rosca:	BSP G3/4-14
Rango Temp. Agua:	4°C ~ 40°C
Funciones:	Alerta bajo caudal de agua/ Historicos/Modo por Tiempo/ Modo por Capacidad(volumen)
Conectividad:	ZigBee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	PC + ABS
Peso:	278g
Dimensiones:	152x100x46 mm
Color:	Negro
Certificación:	CE/FCC/ISED





BMT01

Termómetro de Cocina

- 
Monitoreo en APP
- 
Temporizadores
- 
Opción de Unidades
- 
Monitoreo de Temperatura

Modelo:	BMT01
Entrada:	3V $\overline{\text{DC}}$ 0.1A
Batería:	2 x 1.5V AAA
Temp. de Trabajo Central:	-10°C ~ 55°C
Temp. de Trabajo Sensor:	0°C ~ 300°C
Precisión de Temperatura:	±1°C
Sensores Admitidos/Incluidos:	Admite 4 / Incluye 2
Funciones:	Alerta Temperatura / Graficos en tiempo real / Temporizadores
Conectividad:	Bluetooth Low Energy (BLE)
Material:	PC
Peso:	100g
Dimensiones:	104.6x71.4x19.2 mm
Color:	Negro
Certificación:	CE/FCC/RoHS/ISED

*El paquete incluye dos sondas. Se pueden adquirir sondas adicionales para ampliar hasta un total de cuatro



Sonda de Temperatura para Cocción

Modelo:	MPS01
Temperatura de trabajo:	0 – 300 °C
Compatibilidad:	BMT01
Material:	SUS304 (Acero Inoxidable Austenítico)
Peso:	21.5g
Longitud de la Sonda:	15 cm
Longitud Total:	1,5 m





TRVZB

Válvula con Termostato para Radiador Zigbee



Mobile App



TempORIZADOR



Regulación precisa de temperatura



Bloqueo para Niños



Detección Ventana Abierta

Modelo:	TRVZB
Entrada:	4.5V $\equiv$ DC
Batería:	3 x 1.5V AA (LR6)
Temperatura de Trabajo:	4°C ~ 35°C
Conexión Roscada:	M30 x 1.5 mm
Funciones:	Detección de Ventana Abierta/Bloqueo para Niños/Registro Históricos/Escenas
Conectividad:	ZigBee 3.0 (Nodo Final) IEEE 802.15.4 2.4GHz
Material:	PC
Peso:	157 g
Dimensiones:	59.4x59.4x95 mm
Color:	Blanco
Certificaciones:	CE/RoHS



ACCESORIOS



ACCESORIOS

WTS01

Sensor de Temperatura Sumergible

Modelo:	WTS01
Productos Compatibles:	TH Origin/TH Elite
Rango de Temperatura:	-55°C~+125°C
Precisión de Temperatura:	±0.5°C (-10~85°C) / ±2°C (-55~125°C)
Nivel Estanqueidad:	IP68
Conector:	RJ9 - 4P4C
Longitud:	50cm (Máx. alargue: 60M)
Material:	PVC / Acero Inoxidable
Peso:	28g
Dimensiones:	90x41x27mm (Caja) 50mm Largo / 6mm Diametro (Sensor)



THS01

Sensor de Temperatura y Humedad

Modelo:	THS01
Productos Compatibles:	TH Origin/TH Elite
Rango de Temperatura:	-40°C~+85°C
Rango de Humedad:	0 ~ 100% RH
Precisión de Temperatura:	±0.4°C(0~60°C) ±1.2°C(-40~0°C)/±1°C(60~85°C)
Presición Humedad:	±3%RH(20%~80%) ±5%RH(0%-20%/80%-100%)
Conector:	RJ9 - 4P4C
Longitud:	50cm (Alargue Máx.: 60M)
Material:	ABS V0 - Ignífugo
Peso:	22 g
Dimensiones:	55x27x13mm

RL560

Cable Extensor para Sensores

Modelo:	RL560
Productos Compatibles:	TH Origin/TH Elite
Conector:	RJ9 - 4P4C
Resistencia:	10Ω Máx.(Cable) 5MΩ Min.(Aislante)
Longitud:	5M (Máx. extensión de acople: 60M)
Resistente al Agua:	No
Material:	PC V0 - Ignífugo
Peso:	74g
Dimensiones:	95x100x28mm (Caja)

MS01

Sensor de Humedad para Suelos

Modelo:	MS01
Productos Compatibles:	TH Origin/TH Elite
Rango y Presición Hum.:	0 ~ 100%RH
Temperatura de Trabajo:	0°C-60°C
Nivel de Estanquedad:	IP55
Conector:	RJ9 - 4P4C
Longitud:	50cm (Alargue Máx.: 10M)
Material:	PC V0 - Ignífugo
Peso:	28g
Dimensiones:	130x130x13mm



R5



R5W

R5 / R5W

Control Remoto de Escenas
eWeLink-Remote de 6 Canales



Modelo:	R5/R5W
Entrada:	6V = DC
Batería:	2 x CR2032
Distancia:	Máx. 90m (espacio abierto)
Botones:	6
Montaje:	Base magnética/Adhesivo 3M/Tornillos
Conectividad:	eWeLink-Remote 2.4GHz
Material:	PC V0 - Ignífugo
Peso:	91g
Dimensiones:	86x86x13.5mm
Color:	R5:Gris Oscuro / R5W:Blanco
Certificaciones:	CE/RoHS/FCC



Etiquetas para Botones Incluidas

El R5 y el R5W requieren de un eWeLink-Remote Gateway para conectarse a la red. Pueden actuar como controladores de escenas, activando cualquier dispositivo agregado a la app eWeLink. Además, pueden controlar directamente los dispositivos que funcionen como eWeLink-Remote Gateway, sin necesidad de conexión a la red.

ACCESORIOS



RM433R2

Control Remoto RF 433MHz de 8 botones



Control RF

- Modelo: RM433R2
- Productos Compatibles: iFAN-04/D1/RFR2/4CHPROR3/ Serie TX(T2/T3)/RF BridgeR2/Uso Genérico
- Batería: 1 x CR2450 | 3V =DC
- Distancia: 20m a 30m (espacio abierto)
- Conectividad: 433MHz (RF)
- Material: PC VO - Ignífugo
- Peso: 33g
- Dimensiones: 86x45x12.5mm
- Color: Blanco
- Certificaciones: CE/RoHS/FCC

RM433R2-BASE

Base de Pared para Control Remoto

- Modelo: RM433R2-BASE
- Productos Compatibles: RM433R2
- Montaje: Adhesivo 3M o Tornillos
- Soporte: Magnético
- Material: PC VO - Ignífugo
- Peso: 50g
- Dimensiones: 86x86x15mm
- Color: Blanco



T2EU1C/2C/3C-RF

Control Remoto Táctil RF de 1 a 3 Canales



Control RF



Control Táctil

- Modelo: T2EU1C-RF, T2EU2C-RF, T2EU3C-RF
- Productos Compatibles: Serie TX (T2/T3)/4CHPROR3 /RFR2/RF BridgeR2 /Uso Genérico
- Distancia: 50m (espacio abierto)
- Batería: 2 x CR2032 6V =DC
- Montaje: Adhesivo 3M o Tornillos
- Conectividad: 433.92 MHz (RF)
- Canales: 1-Canal/2-Canales/3-Canales
- Material: PC VO - Ignífugo & Panel de Vidrio Templado
- Peso: 1C:95g | 2C:96g | 3C:98g
- Dimensiones: 86x86x9mm
- Color: Blanco
- Certificaciones: CE/RoHS/FCC



T2EU1C-RF



T2EU2C-RF



T2EU3C-RF



ACCESORIOS



Waterproof Box R2
Gabinete Con Tapa Transparente a Prueba de Agua, Golpes y Polvo

Modelo:	Waterproof Box R2
Productos Compatibles:	TH Elite/POW Elite/BASIC/DUALR3/NSPanel /NSPanel Pro/Serie M5/Serie TX/Serie T5 /Serie T6/ Uso Genérico.
Estanqueidad:	IP65
Protección:	Contacto con líquidos por goteo/vapor /salpicaduras /chorros de agua/entrada de polvo/cuerpos sólidos
Material:	PC VO - Ignífugo
Peso:	178g
Dimensiones:	152.5x100x48 mm
Color:	Marron transparente



IP66 - Gabinete Estanco
Gabinete Estanco IP66 con Tapa Transparente

Modelo:	Waterproof Case-IP66
Productos Compatibles:	BASIC/RFR2/DUALR3/MINIR2/MINIR3/ MINIR4/ZBMINI/ZBMINI-L2/Uso Genérico
Prensacable:	2 x PG7 (3mm a 6.5mm)
Material:	ABS VO (Cuerpo) / PC VO (Tapa) / Ignífugo
Peso:	145g
Dimensiones:	132.2x68.7x50.1mm
Color:	Blanco (Cuerpo) / Transparente (Tapa)



NFC-Tag
Tarjeta de Proximidad NFC

Modelo:	NFC-Tag
Dimensiones Tarjeta:	85.5x54mm
Dimensiones lag:	18x18mm
Dimensiones Envoltorio:	120x77mm



Cobertores para Serie T5

Modelo:	T5-1C-120-star,T5-2C-120-star, T5-3C-120-star, T5-4C-120-star,T5-1C-120-cartoon, T5-2C-120-cartoon, T5-3C-120-cartoon, T5-4C-120-cartoon
Productos Compatibles:	T5-1C-120, T5-2C-120, T5-3C-120, T5-4C-120
Material:	PC + ABS
Peso:	20g
Dimensiones:	73x119x3mm
Color:	Star: Negro Estrellado/Cartoon: Dibujos



StandB/W
Soporte para Escritorio

Modelo:	StandB, StandW
Productos Compatibles:	NSPANEL/NSPANEL PRO/Uso Genérico.
Material:	PC VO-Ignífugo
Peso:	93g
Dimensiones:	121x88.5x67.5mm
Color	StandB:Gris Oscuro/StandW:Blanco

ECOSISTEMA SONOFF

Productos innovadores

INTERRUPTORES INTELIGENTES



INTERRUPTORES INTELIGENTES DE PARED



GATEWAYS & SENSORES



PANELES DE CONTROL CENTRAL



SOLUCIONES PARA EL HOGAR



CÁMARAS DE SEGURIDAD



ACCESORIOS



Software



eWeLink APP
Andriod/iOS



eWeLink Web



eWeLink Cast



In-Vehicle
Infotainment

Comunicación Wireless



Soluciones de Nube



Nube
Global



Open API



Developer
SDK



GDPR.EU



SaaS



PaaS



Private
Deployment

Soluciones LAN



Gestión de Seguridad



Visor de Cámara



Escena Local



Add-on



Open API

Compatible con Aplicaciones de Terceros



Compatible con Aplicaciones de Código Abierto



Home Assistant



HomeSeer



OpenHAB



ioBroker



Zigbee2MQTT



Domoticz



Jeedom

Integración de Productos de Terceros

